

## Accessories on request

Accessori a richiesta

Accessories on request

Accessoires sur demande

Zubehör auf Anfrage

Accesorios bajo pedido

Принадлежности по заказу



02.022.21		>Kit adattatore per filtri cambi DSG con 2 prolunghe >Kit adapter for filter of DSG transmissions, with 2 extenders	02.000.62		>Kit per vetture USA/Giappone >Kit for USA/Japan vehicles (Ford, Cadillac, Toyota, Nissan, Chrysler Jeep, GM, Dodge, Honda, Chevrolet, Chevy Duramax)
02.022.11		>Kit adattatore per cambi AISIN >Kit of adapters for AISIN (Fiat Croma, Lancia Thesis, Renault Espace, Citroen C5)	02.022.54		> Kit per iniezione additivo (per ATF EASY) >Kit for the additive injection (for ATF EASY)
02.022.52		> Kit adattatore per Volvo V50 >Kit adapters for Volvo V50	02.022.04		>Kit 2 aste livello olio Mercedes Classe A e C >Kit 2 oil level dipstick Mercedes Classe A&C
02.022.59		>Kit per BMW 8 marce >Kit for BMW with 8 gears	02.022.66		>Rabboccatore livello olio >Oil level refiller
02.022.45		>Piastrina speciale per BMW >Special plate for BMW	02.022.86		>Kit adattatori Volvo XC90 > Adapter kit for Volvo XC90
02.022.44		>Raccordo per BMW/Mercedes >2001 >Adapter for BMW/Mercedes >2001	02.022.53		>Olio Dextron VI (primaria marca) 12 taniche da 1Lt (cartone) >Oil Dextron VI, 12 bottles x1Lt (box)
02.022.63		>Kit raccordo VW Tiguan/Porsche 911 >Kit adapters for VW Tiguan/Porsche 911	02.000.51		>Kit additivi 10x350 ml (cartone) >Kit additives 10x350 ml (box)
02.022.65		>Kit raccordo BMW 330D 180Hp >Kit adapters for BMW 330D 180Hp	02.000.67		>Tanica additivo, 5 lt >Additive tank, 5 lt
02.022.62		>Blocchetto per Mercedes Benz CLK >Block for Mercedes Benz CLK	02.022.87		>Kit filtro sinterizzato per ATF EASY/ATF 4000 e modelli similari > c kit for ATF EASY/ATF 4000 and similar models
02.022.89		>Kit inversione tubi (esterno) per tutti i modelli di ATF >Hoses inversion kit (external) for all ATF models	02.022.55	<b>Info PACK</b>	> Accesso alla banca dati cambi (per 12 mesi) > Gearbox Data Base (for 12 months)
02.022.88		>Kit per Porsche Cayenne / VW Touareg / Audi Q8 >Kit for Porsche Cayenne / VW Touareg / Audi Q8	01.030.08		>Stampante >Printer

THE NEW CHALLENGER...

**Atf START**

Automatic Transmission cleaner and oil exchanger

**START**

**SPIN**

Cod. 02.023.42



Lava cambi automatici computerizzato



Computerized automatic transmission cleaner and exchanger



Nettoyeur de boite de vitesse electronique



Computerisiertes Ölwechselgerät für Automatikgetriebe



Banco de limpieza y sustitución del aceite de los cambios automáticos



Аппарат для замены масла в АКПП



L'apparecchio può operare su oltre 4000 modelli delle seguenti marche:

The machine can operate on over 4000 models by the following brands :

L'appareil peut travailler sur plus de 4000 modèles des marques suivantes :

Das Gerät kann mit mehr als 4000 Mod. folgender Autohersteller arbeiten:

La máquina puede utilizarse más de 4000 modelos de las marcas siguientes:

Установка работает на более чем 4000 моделях следующих марок:

ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MAZDA, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO

I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA






THE DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE

LES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED AUS

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

ДЕТАЛИ КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ РАЗНИЦУ

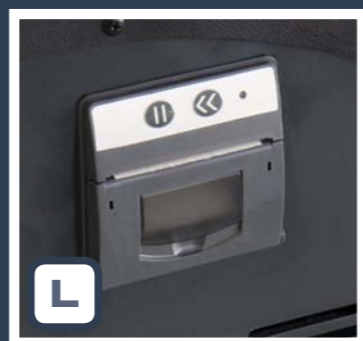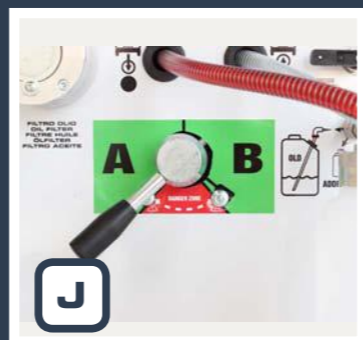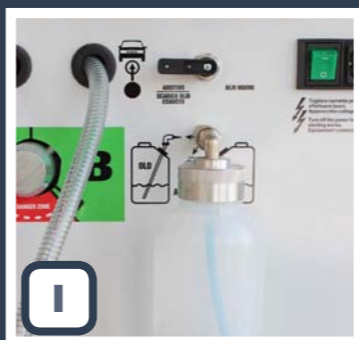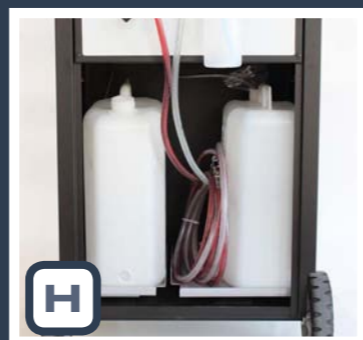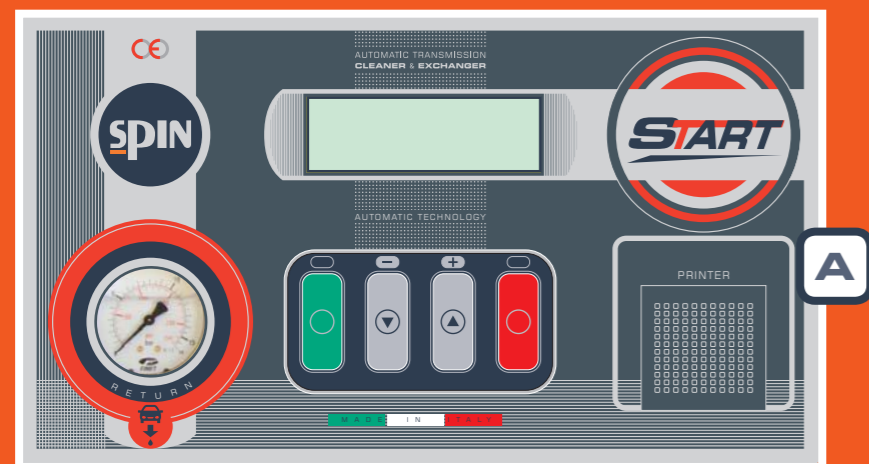

EQUIPPED WITH STANDARD

OUTFITS INCLUDING

ÉQUIPÉ STANDARD DE

STANDARD AUSGERÜSTET MIT

EQUIPO ESTÁNDAR CON

В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



BMW	BMW 3 Series	AUDI Q5/Q7	Opel Insignia	ALFA 159	Jap. double Alfa Romeo "4"	n.2 Tubi, n. 8, per applicazioni generali n.2 Hoses, n. 8, for general applications
Jap. double BMW "2"	Jap. double GM "3"	Jap. double GM "3A"	Jap. double Mercedes, Sierra, Lancia "1"	Jap. double Volvo "5"	Jap. double M12x1.5 VW, Renault "6"	n.2 Tubi, n. 10, per applicazioni generali n.2 Hoses, n. 10, for general applications
Jap. double M12x1.5 Audi, Renault "7"	Jap. double Saab, Citroen, Lancia "8A"	Jap. double 1/8G Volvo 850 "16"	Jap. double M14x1.5 "22"	FIAT "F"	BMW /Mercedes 2001	n.2 Tubi, n. 10, per applicazioni generali n.2 Hoses, n. 10, for general applications
Att. BMW Speciale	VW Tiguan Porsche 911	Jap. double m20x1,5 L "13"	BMW cambi/transm. 2010	Jap. double M Hummer-JEEP	Jap. double Portag. L "8"	n.2 Tubi, n. 14, per applicazioni generali n.2 Hoses, n. 14, for general applications
Jap. double M14x1,5 "22"	Jap. double 1/8G "12"	Jap. double M1/2G "M"	Jaguar, BMW/Freelander 19	Jap. double M14x1,5 "9"	Dipstick	n.2 Tubi, n. 14, per applicazioni generali n.2 Hoses, n. 14, for general applications

- Display grafico 240x64 (A)
- Tastiera comandi con solo 4 tasti (A)
- Software a icone di immediata comprensione (A)
- Software intuitivo che si adatta ai differenti modi di operare dell'officina
- Software multilingue (22 lingue) (B)
- Misura della pressione di ritorno (A)
- Selezione peso specifico olio (Kg/lit) (C)
- 2 bilance elettroniche
- 1 pompa, 220V50Hz (110V60Hz a richiesta)
- Misura della temperatura dell'olio
- Possibilità di operare in modo manuale o semiautomatico (D)
- Protezione da sovrappressioni con funzione "ricircolo automatico" a inizio e a fine carica (E)
- Compensazione automatica lunghezza tubi (F)
- Possibilità di aggiornamento software (G)
- Taniche olio nuovo/usato da 20 Lt rimuovibili (H)
- Cassette raccordi e tubi vetture europee e asiatiche (N)
- Iniezione additivo manuale (I)
- Inversione tubi manuale (integrato) (J)
- Nuovo filtro sinterizzato con magnete (riusabile) (K)
- Predisposizione per stampante (fornita a richiesta) (L)
- Kit INFOPACK (password per accesso (per 12 mesi) sul sito Datamotiv (a richiesta), (M)

- Graphic display 240x64 (A)
- Control keyboard with only 4 buttons (A)
- User-friendly software with icons (A)
- Intuitive software that adapts to different operation mode of the workshop
- Multilingual software (22 languages) (B)
- Measurement of the return pressure (A)
- Selection of the oil specific weight (kg/lit) (C)
- 2 electronic scales
- 1 pump, 220V50Hz (110V60Hz on request)
- Measurement of the oil temperature
- Possibility to operate in manual or semiautomatic mode (D)
- Protection against overpressure with "automatic recirculation" at the beginning or end of charge (E)
- Automatic length compensation of the hoses (F)
- Possibility to update the software (G)
- Removable oil tanks (new/old) 2 x 20lt (H)
- Case of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles (N)
- Manual additive injection (I)
- Manual hose inversion device (built-in) (J)
- New sintered magnetic filter (reusable) (K)
- Presetting for printer (available on request) (L)
- Kit INFOPACK (password for access to the site Datamotiv for 12 months (on request), (M)

- Afficheur graphique 240x64 (A)
- Clavier de control avec 4 touches seulement (A)
- Programme à icones d'immédiate compréhension (A)
- Programme intuitive qui s'adapte aux différents modes de travailler dans l'atelier
- Programme multilingues (22 langues) (B)
- Mesure de la pression de retour (A)
- Sélection poids spécifiques de l'huile (Kg/lit) (C)
- 2 balances électroniques
- 1 pompe 220V50Hz (110V60Hz sur demandé)
- Mesure de la température de l'huile
- Possibilité d'opérer en modalit  manuelle ou semi-automatique (D)
- Protection de surpression avec fonction "recycle automatique" au d but et   la fin de la charge (E)
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux (F)
- Possibilit  de mise   jour du programme (G)
- Bouteilles huile fraiche/usag e de 20lt interchangeables (H)
- Coffret de raccords et tuyaux pour voitures europ ennes et asiatiques (N)
- Charge manuelle du additif (I)
- Inversion tuyaux manuels (int gr ) (J)
- Nouveau filtre synth ris  magn tique (r utilisable) (K)
- Pr disposition pour imprimante (fournie sur demande) (L)
- Kit INFOPACK (cl  d'acc s (pour 12 mois) sur la page Datamotiv (M)

- Graphisches Display 240x64 (A)
- Tastaturbedienung nur mit 4 Tasten (A)
- Benutzerfreundliche Software mit Ikonen (A)
- Intuitive Software, die f r verschiedene Werkst tte geeignet ist
- Mehrsprachige Software (22 Sprachen) (B)
- Druckmessung bei dem Druckaustritt (A)
- Anwahl des spezifisches  lgewichts (Kg/Lit) (C)
- 2 elektronische Wagen
- 1 Pumpe 220V50Hz (110V60Hz auf Anfrage)
- Temperaturmessung des  ls
- Manuelle oder halbutomatische Betriebsart (D)
- Schutz gegen  berdruck mit Hilfe der Funktion "autom. Recycle" am Anfang und am Ende des Ladevorgangs (E)
- Automatische Kompensation der Schlauchl nge (F)
- M glichkeit , die Software zu aktualisieren (G)
- Abnehmbare Frisch l- und Alt lbeh lter, je 20 Lt (H)
- Adapter und Schl uche-Set f r europ ische und asiatische Fahrzeuge (N)
- Zufuhr des Sp lmittels (manuel) (I)
- Manuelle Inversion der Schl uche (eingebaut) (J)
- Synterfilter (wiederverwendbar) (K)
- Voreinstellung f r den Drucker (verf gbar auf Anfrage) (L)
- Kit INFOPACK (Passwort f r den Zugang zur Homepage Datamotiv f r 12 Monate (M)

- Pantalla gr fica 240x64 (A)
- Teclado de mando con 4 teclas (A)
- Software con iconos sencillo (A)
- Software intuitiva que se adapta a las diferentes maneras de trabajar del taller
- Software multiling e (22 idiomas) (B)
- Medici n de la presi n de retorno (A)
- Selecci n del peso espec fico del aceite (kg/lit) (C)
- 2 b sculas electr nicas
- 1 bomba 220v50Hz (110V60Hz bajo pedido)
- Medici n de la temperatura del aceite
- Posibilidad de trabajar en modalid manual o semiautomatica (D)
- Protecci n contra sobrepresiones con funci n "reciclaje autom tico" a cominezos y a finales de de carga (E)
- Compensaci n autom tica longitud tubos (F)
- Posibilidad de actualizaci n software (G)
- Tanques removibles aceite nuevo/usado de 20lt (H)
- Malet n de empalmes y tubos para veh culos Europeos y Asi ticos (N)
- Inyeccion aditivo manual (I)
- Inversion manual de las mangueras (integrada) (J)
- Nuevo filtro sinterizado con imanes (reutilizable) (K)
- Preajuste impresora (disponible bajo pedido) (L)
- Kit INFOPACK (contrase a para accede al sitio Datamotive para 12 meses (bajo pedido) (M)

- Графический дисплей 240x64 (A)
- Клавиатура с 4 кнопками (A)
- Доступное программное обеспечение с иконами (A)
- Интуитивное программное обеспечение для различных типов автосервиса
- Многоязычное программное обеспечение (22 языка) (B)
- Измерение давления возврата (A)
- Выбор специфического веса масла (Kg/lit) (C)
- 2 электронных весов
- 1 насос 220v50Hz (110V60Hz по запросу)
- Измерения температуры масла
- Возможность работы в ручном и полуавтоматическом режиме (D)
- Защита от избыточного давления с "автоматической рециркуляцией" в начале и в конце загрузки (E)
- Автоматическая компенсация длины труб (F)
- Возможность обновления программного обеспечения (G)
- Снимающиеся канистры для нового и старого масла, 2x20 л (H)
- Набор адаптеров и шлангов для европейских и азиатских автомобилей (N)
- Впрыск аддитива (в ручном режиме) (I)
- Инверсия шлангов (встроенный рычаг) (J)
- Синтеризованный фильтр (многоцветный) (K)
- Предусмотрена установка принтера (по запросу) (L)
- Набор INFOPACK (доступ к базе данных на сайте Datamotive (12 месяцев) (M)

ATF NEW

START

Automatic Transmission

Cleaner & Exchanger

NEW ATF

START